




## ASK 63.4 Aufsteck-Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler für Primär-Nennströme von 300 A bis 2000 A mit einem Sekundär-Nennstrom von 5 A oder 1 A (optional 2 A), in den Genauigkeitsklassen 0,5 und 1.



### Abmessungen:

Schiene 1: 60 x 30 mm  
Schiene 2: 50 x 40 mm  
Rundleiter: 44 mm  
Baubreite: 96 mm  
Bauhöhe: 105,5 mm  
Bautiefe gesamt: 58 mm

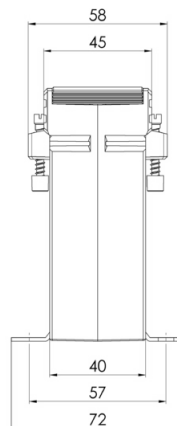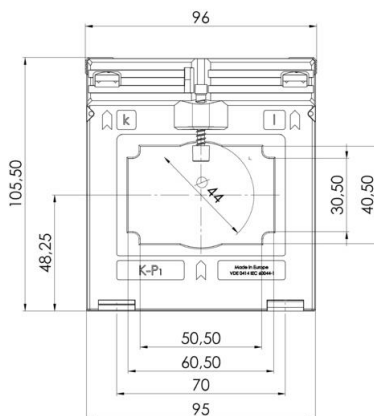

### Technische Daten:

Therm. Nenndauerstrom  $I_{cth}$ : 1,0 x  $I_N$   
Therm. Nennkurzzeitstrom  $I_{th}$ : 60 x  $I_N$ , 1 Sek.  
Max. Betriebsspannung  $U_m$ : 0,72 kV  
Isolationsprüfspannung: 3 kV,  $U_{eff}$ , 50 Hz, 1 Min.  
Nenn-Frequenz: 50 Hz  
Isolierstoffklasse: E

### Weitere Informationen:

Überstrombegrenzungsziffer: Siehe Leistungsschild  
Arbeitstemperaturbereich:  $-5^\circ\text{C} < T < +40^\circ\text{C}$   
Lagertemperaturbereich:  $-25^\circ\text{C} < T < +40^\circ\text{C}$   
Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat:  
Schwer entflammbar, Ultraschall verschweißt  
Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben: M5x10mm  
Sekundärabdeckklappen: integriert  
VPE: 1 St.  
Zolltarifnummer: 85043129

### GMW Kontakt:

[www.g-mw.de](http://www.g-mw.de)  
[info@g-mw.de](mailto:info@g-mw.de)

Telefon: +49/9103 7129-0  
Fax: +49/9103 7129-205/207