


XCTB 41.35 Aufsteck-Stromwandler

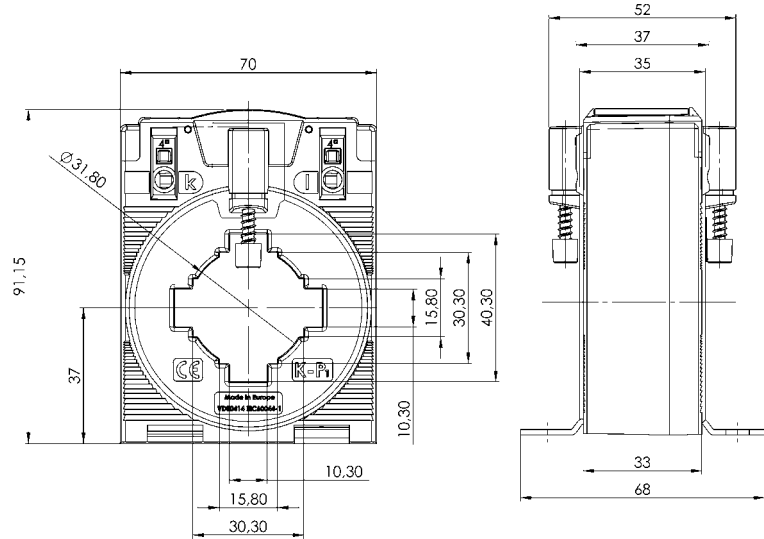

Abmessungen:

Schiene 1: 40 x 10 mm
 Schiene 2: 30 x 15 mm
 Rundleiter: 31,8 mm
 Baubreite: 70 mm
 Bauhöhe: 91,15 mm
 Bautiefe gesamt: 52 mm

Technische Daten:

Therm. Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_N$
 Therm. Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek.
 Max. Betriebsspannung U_m : 1,2 kV, U_{eff}
 Isolationsprüfspannung: 6 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
Blitzstoßspannung: 12kV, 1,2/50 μ s
 Nenn-Frequenz: 50 / 60 Hz
 Angewandte technische Normen: DIN EN 61869, Teil 1 + 2
 Oberschwingungsmessungen mit Bürde 0,2 VA – Sr pf1
 Messgenauigkeit bis 20 kHz: $\varepsilon \leq 2\% \mid \Delta\phi \leq 2^\circ @ 0,05-10 \text{ kHz}$
 $\varepsilon \leq 3\% \mid \Delta\phi \leq 3^\circ @ 10-20 \text{ kHz}$

Bestelltabelle XCTB 41.35 mit Sekundärstrom 5 A

Sekundärstrom		5A				
Primärstrom [A]	Bem.-Leistung [VA]	Genauigkeitsklasse				
		1	0,5	0,5S	0,2	0,2S
		Best.-Nr	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
125	2,5	10051-0101				
150	2,5	10051-0102				
200	1,5		10051-0112	10051-0126		
	2,5		10051-0113			
	5	10051-0103				
250	2,5		10051-0114	10051-0127		
	5	10051-0104				
300	2,5		10051-0115	10051-0128		
	5	10051-0105	10051-0116			
400	5	10051-0106	10051-0117	10051-0129		
500	2,5		10051-0118	10051-0130	10051-0136	
	5	10051-0107	10051-0119	10051-0131		
600	2,5		10051-0120	10051-0132	10051-0137	10051-0141
	5	10051-0108	10051-0121	10051-0133	10051-0138	
750	2,5		10051-0122	10051-0134	10051-0139	10051-0142
	5	10051-0109	10051-0123	10051-0135	10051-0140	10051-0143
800	5	10051-0110	10051-0124			
1000	5	10051-0111	10051-0125			

Bestelltabelle XCTB 41.35 mit Sekundärstrom 1 A

Sekundärstrom		1A				
Primärstrom [A]	Bem.- Leistung [VA]	Genauigkeitsklasse				
		1	0,5	0,5S	0,2	0,2S
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
75	1	10051-2101				
80	1	10051-2102				
100	1,25	10051-2103				
125	2,5	10051-2104				
150	2,5	10051-2105				
200	1,5		10051-2115	10051-2129		
	2,5		10051-2116			
	5	10051-2106				
250	2,5		10051-2117	10051-2130		
	5	10051-2107				
300	2,5		10051-2118	10051-2131		
	5	10051-2108	10051-2119			
400	5	10051-2109	10051-2120	10051-2132		
500	2,5		10051-2121	10051-2133	10051-2139	
	5	10051-2110	10051-2122	10051-2134		
600	2,5		10051-2123	10051-2135	10051-2140	
	5	10051-2111	10051-2124	10051-2136	10051-2141	
750	2,5		10051-2125	10051-2137	10051-2142	
	5	10051-2112	10051-2126	10051-2138		
800	5	10051-2113	10051-2127			
1000	5	10051-2114	10051-2128			

Zubehör

Quick-Fix (Best.-Nr.: 10055021)



Plombierabdeckung
(Best.-Nr.: 10059057)



Schnappbefestigung zur Montage des Wandlers auf
einer 35mm-DIN-Hutschiene (Best.-Nr.: 10055015)

