


## XCTB 81.35 Aufsteck-Stromwandler

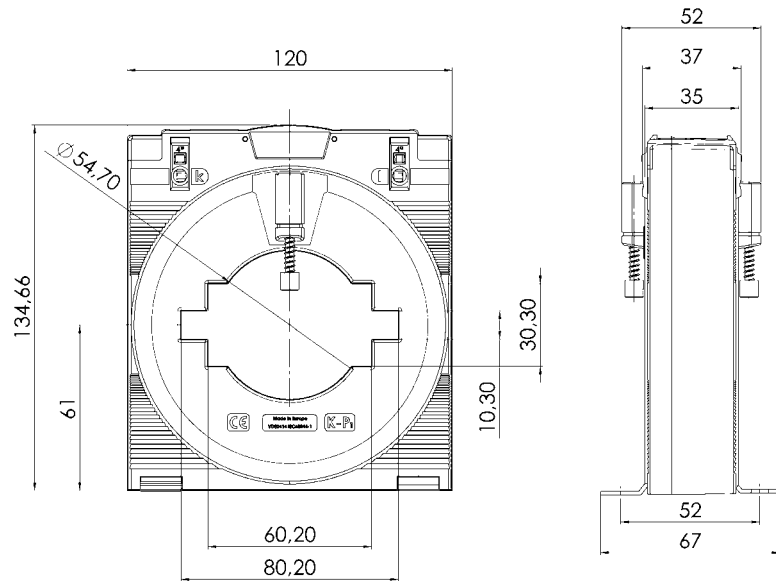

### Abmessungen:

Schiene 1: 80 x 10 mm  
 Schiene 2: 60 x 30 mm  
 Rundleiter: 54,7 mm  
 Baubreite: 120 mm  
 Bauhöhe: 134,66 mm  
 Bautiefe gesamt: 52 mm

### Technische Daten:

Therm. Nenndauerstrom  $I_{cth}$ :  $1,2 \times I_N$   
 Therm. Nennkurzzeitstrom  $I_{th}$ :  $60 \times I_N$ , 1 Sek. (max. 100 kA)  
 Max. Betriebsspannung  $U_m$ : 1,2 kV,  $U_{eff}$   
 Isolationsprüfspannung: 6 kV,  $U_{eff}$ , 50 Hz, 1 Min.  
**Blitzstoßspannung: 12kV, 1,2/50  $\mu$ s**  
 Nenn-Frequenz: 50 / 60 Hz  
 Angewandte technische Normen: DIN EN 61869, Teil 1 + 2  
 Oberschwingungsmessungen mit Bürde 0,2 VA – Sr pf1  
 Messgenauigkeit bis 20 kHz:  $\epsilon \leq 2\% \mid \Delta\phi \leq 2^\circ @ 0,05-10 \text{ kHz}$   
 $\epsilon \leq 3\% \mid \Delta\phi \leq 3^\circ @ 10-20 \text{ kHz}$

**Bestelltabelle XCTB 81.35 mit Sekundärstrom 5 A**

Sekundärstrom		5A				
Primärstrom [ A ]	Bem.-Leistung [ VA ]	Genauigkeitsklasse				
		1	0,5	0,5S	0,2	0,2S
		Best.-Nr	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
400	2,5		10051-0411	10051-0426	10051-0440	
	5	10051-0401				
500	2,5		10051-0412	10051-0427	10051-0441	10051-0454
	5	10051-0402	10051-0413			
600	2,5		10051-0414	10051-0428	10051-0442	10051-0455
	5	10051-0403	10051-0415	10051-0429	10051-0443	10051-0456
750	2,5		10051-0416	10051-0430	10051-0444	10051-0457
	5	10051-0404	10051-0417	10051-0431	10051-0445	10051-0458
800	2,5		10051-0418	10051-0432	10051-0446	10051-0459
	5	10051-0405	10051-0419	10051-0433	10051-0447	10051-0460
1000	5	10051-0406	10051-0420	10051-0434	10051-0448	10051-0461
1200	5	10051-0407	10051-0421	10051-0435	10051-0449	10051-0462
1250	5	10051-0408	10051-0422	10051-0436	10051-0450	10051-0463
1500	5	10051-0409	10051-0423	10051-0437	10051-0451	10051-0464
1600	5	10051-0410	10051-0424	10051-0438	10051-0452	10051-0465
2000	5		10051-0425	10051-0439	10051-0453	10051-0466

**Bestelltabelle XCTB 81.35 mit Sekundärstrom 1 A**

Sekundärstrom		1A				
Primärstrom [ A ]	Bem.- Leistung [ VA ]	Genauigkeitsklasse				
		1	0,5	0,5S	0,2	0,2S
		Best.-Nr	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
400	2,5		10051-2411	10051-2426	10051-2441	
	5	10051-2401				
500	2,5		10051-2412	10051-2427	10051-2442	10051-2455
	5	10051-2402	10051-2413	10051-2428		
600	2,5		10051-2414	10051-2429	10051-2443	10051-2456
	5	10051-2403	10051-2415	10051-2430	10051-2444	10051-2457
750	2,5		10051-2416	10051-2431	10051-2445	10051-2458
	5	10051-2404	10051-2417	10051-2432	10051-2446	10051-2459
800	2,5		10051-2418	10051-2433	10051-2447	10051-2460
	5	512405	10051-2419	10051-2434	10051-2448	10051-2461
1000	5	10051-2406	10051-2420	10051-2435	10051-2449	10051-2462
1200	5	10051-2407	10051-2421	10051-2436	10051-2450	10051-2463
1250	5	10051-2408	10051-2422	10051-2437	10051-2451	10051-2464
1500	5	10051-2409	10051-2423	10051-2438	10051-2452	10051-2465
1600	5	10051-2410	10051-2424	10051-2439	10051-2453	10051-2466
2000	5		10051-2425	10051-2440	10051-2454	10051-2467

## Zubehör

Quick-Fix (Best.-Nr.: 10055021)



Plombierabdeckung  
(Best.-Nr.: 10059059)

