


XCTB 101.35 Aufsteck-Stromwandler

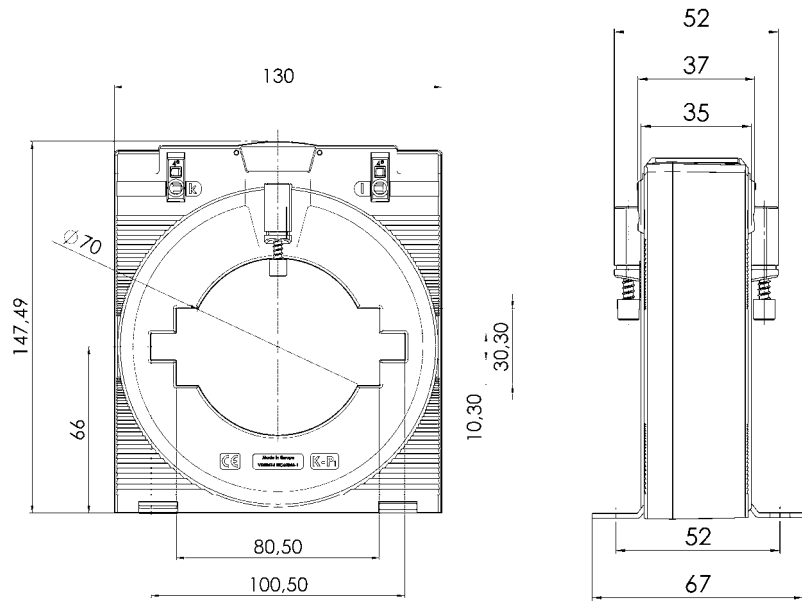

Abmessungen:

Schiene 1: 100 x 10 mm
 Schiene 2: 80 x 30 mm
 Rundleiter: 70 mm
 Baubreite: 130 mm
 Bauhöhe: 147,49 mm
 Bautiefe gesamt: 52 mm

Technische Daten:

Therm. Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_N$
 Therm. Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek. (max. 100 kA)
 Max. Betriebsspannung U_m : 1,2 kV, U_{eff}
 Isolationsprüfspannung: 6 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
Blitzstoßspannung: 12kV, 1,2/50 μ s
 Nenn-Frequenz: 50 / 60 Hz
 Angewandte technische Normen: DIN EN 61869, Teil 1 + 2
 Oberschwingungsmessungen mit Bürde 0,2 VA – Sr pf1
 Messgenauigkeit bis 20 kHz: $\epsilon \leq 2\% \mid \Delta\phi \leq 2^\circ @ 0,05-10 \text{ kHz}$
 $\epsilon \leq 3\% \mid \Delta\phi \leq 3^\circ @ 10-20 \text{ kHz}$

Bestelltabelle XCTB 101.35 mit Sekundärstrom 5 A

Sekundärstrom		5A				
Primärstrom [A]	Bem.-Leistung [VA]	Genauigkeitsklasse				
		1	0,5	0,5S	0,2	0,2S
		Best.-Nr	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
400	2,5		10051-0508			
	5	10051-0501				
500	2,5		10051-0509			
	5	10051-0502	10051-0510			
600	2,5		10051-0511	10051-0523		
	5		10051-0512			
750	2,5		10051-0513	10051-0524		
	5	10051-0503	10051-0514	10051-0525		
800	2,5		10051-0515	10051-0526		
	5	10051-0504	10051-0516	10051-0527		
1000	5	10051-0505	10051-0517	10051-0528	10051-0534	
1200	5	10051-0506	10051-0518	10051-0529	10051-0535	10051-0540
1250	5	10051-0507	10051-0519	10051-0530	10051-0536	10051-0541
1500	5		10051-0520	10051-0531	10051-0537	10051-0542
1600	5		10051-0521	10051-0532	10051-0538	10051-0543
2000	5		10051-0522	10051-0533	10051-0539	10051-0544

Bestelltabelle XCTB 101.35 mit Sekundärstrom 1 A

Sekundärstrom		1A				
Primärstrom [A]	Bem.- Leistung [VA]	Genauigkeitsklasse				
		1	0,5	0,5S	0,2	0,2S
		Best.-Nr	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
400	2,5		10051-2508			
	5	10051-2501				
500	2,5		10051-2509	10051-2523		
	5	10051-2502	10051-2510			
600	2,5		10051-2511	10051-2524		
	5		10051-2512	10051-2525		
750	2,5		10051-2513	10051-2526		
	5	10051-2503	10051-2514	10051-2527		
800	2,5		10051-2515	10051-2528	10051-2536	
	5	10051-2504	10051-2516	10051-2529		
1000	5	10051-2505	10051-2517	10051-2530	10051-2537	10051-2543
1200	5	10051-2506	10051-2518	10051-2531	10051-2538	10051-2544
1250	5	10051-2507	10051-2519	10051-2532	10051-2539	10051-2545
1500	5		10051-2520	10051-2533	10051-2540	10051-2546
1600	5		10051-2521	10051-2534	10051-2541	10051-2547
2000	5		10051-2522	512535	10051-2542	10051-2548

Zubehör

Quick-Fix (Best.-Nr.: 10055021)



Plombierabdeckung

(Best.-Nr.: 10059059)

